



Distribuidor Oficial Disfloor Top

Polígono Industrial Tartessos, calle L, nave 33
21007 Huelva
Tlf- 959356512
info@jmenudo.es
almacen@jmenudo.es

SEVILLA

Exposición y venta:

Polígono Industrial Guadalquivir,
C/Progreso,5
41120 Gelves (Sevilla)
Tlf- 955760625
info@jmenudo.es
almacen@jmenudo.es

CÁDIZ

Tienda-Cádiz:

C/Doctor Gómez Plana, 6
11800 Cádiz
Tlf- 956 251255

Tienda-Pto. Santa María:

C/Álvar Núñez, 8
11500 Pto. Santa María (Cádiz)
Tlf- 956540562

Almacén-Cádiz:

Zona Franca
C/Chiclana s/n esquina C/Bosque
11006 Cádiz



*La tienda de productos de limpieza
y auxiliares del parquet*

www.maderline.es

Disfloor Top

Sistema de unión bajo licencia Unilin



La tienda de productos de limpieza
y auxiliares del parquet

www.maderline.es



DISFLOOR TOP
CLASE 31
AC 3 7mm



www.jmenudo.es
info@jmenudo.es
959356512



188 - Acacia 2 Lamas



183 - Merbau 2 Lamas



181 - Cerezo 1 Lama



178 - Cerezo 2 Lamas



184 - Roble 3 Lamas



187 - Roble 1 Lama



182 - Roble 2 Lamas



185 - Haya Vap. 1 Lama



177 - Haya Vap 3 Lamas



186 - Arce 1 Lama



La tienda de productos de limpieza
y auxiliares del parquet

www.maderline.es

DISFLOOR TOP
CLASE 32
AC 4 7mm



J. Menudo
S.L.
Laminados y Parquetados S.L.

www.jmenudo.es
info@jmenudo.es
959356512



32708 - Wengé 1 Lama



32706 - Jatoba 1 Lama



32707 - Cerezo 2 Lamas



32704 - Roble 3 Lamas



32705 - Roble 2 Lamas



32710 - Roble 1 Lama



32703 - Haya 1 Lama



32709 - Haya 3 Lamas



32701 - Roble 3 lamas blanco



32702 - Arce 3 Lamas



La tienda de productos de limpieza
y auxiliares del parquet

www.maderline.es



DISFLOOR TOP
CLASE 32
AC 4 8mm



www.jmenudo.es
info@jmenudo.es
959356512



32805-Roble Noir 1 Lama



32810 - Nogal 1 Lama



32801 - Wengé 2 Lamas



32808 - Cerezo 1 Lama



32809 - Merbau 2 Lamas



32802 - Roble 2 Lamas



32803 - Roble 1 Lama



32806 - Haya 1 Lama



32804 - Roble Gris 1 Lama



32807 - Roble Blanco 1 Lama



La tienda de productos de limpieza
y auxiliares del parquet


www.maderline.es



DISFLOOR TOP
CLASE 33
AC 5 8mm



www.jmenudo.es
info@jmenudo.es
959356512

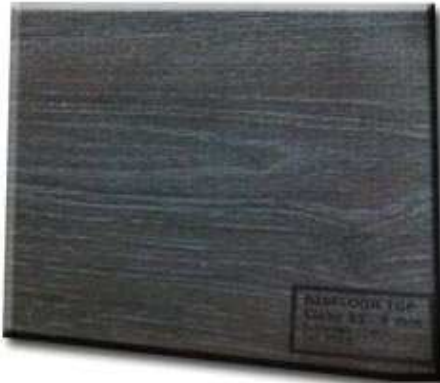

33806 - Roble Noir 1 Lama



33803 - Cerezo 1 Lama



33801 - Roble 1 Lama



33804 - Haya 1 Lama



33802 - Roble 2 Lamas



33805 - Roble Gris 1 Lama



*La tienda de productos de limpieza
y auxiliares del parquet*

www.maderline.es

Disfloor Top



- ✓ Sistema de unión tipo clic, que evita juntas no deseadas
- ✓ Fácil mantenimiento y limpieza
- ✓ Reconocido prestigio
- ✓ Resistencia mejorada a la humedad
- ✓ Reciclable
- ✓ Listo para caminar sobre él inmediatamente
- ✓ Con posibilidades de reinstalación



La tienda de productos de limpieza
y auxiliares del parquet

www.maderline.es

Todas estas ventajas están avaladas por las siguientes características:

	Disfloor Top 31-7	Disfloor Top 32-7	Disfloor Top 32-8	Disfloor Top 33-8
Características generales (OSM)				
Grueso x Ancho x Alto mm.	7 x 190 x 1200	7 x 190 x 1200	8 x 190 x 1200	8 x 190 x 1200
Lamas por paquete	8	8	7	7
m ² por paquete	1,824 m ² /paquete	1,824 m ² /paquete	1,596 m ² /paquete	1,596 m ² /paquete
Conexión	Tipo Clic	Tipo Clic	Tipo Clic	Tipo Clic
Clase de uso (EN 13329)	Clase 21, 22, 23 y 31	Clase 21, 22, 23, 31 y 32	Clase 21, 22, 23, 31 y 32	Clase 21, 22, 23, 31, 32 y 33
CE (EN 14041)	0380-1161	0380-1161	0380-1161	0380-1161
Garantía uso doméstico	10 años	15 años	20 años	25 años
Resistencia al desgaste (EN 13329)	>=2000	>=4000	>=4000	>=6000
Clase de resistencia (EN 13329)	AC3	AC4	AC4	AC5
Clase de impacto (EN 13329)	IC1	IC2	IC2	IC3
Resistencia arañazos (EN 438-2,25)	Carga = 5.0 N	Carga = 5.0 N	Carga = 5.0 N	Carga = 5.0 N
Resistencia a manchas (EN 13329)	grupo 1,2 clase 5 grupo 3 clase 5	grupo 1,2 clase 5 grupo 3 clase 5	grupo 1,2 clase 5 grupo 3 clase 5	grupo 1,2 clase 5 grupo 3 clase 5
Resistencia a la luz UV (EN 13329)	Referencia azul > 6	Referencia azul > 6	Referencia azul > 6	Referencia azul > 6
Cigarrillos encendidos (EN 438-2, 30)	clase 5	clase 5	clase 5	clase 5
Resistencia anti-desliz. (EN13893)	DS	DS	DS	DS
Resistencia térmica (ISO 8302)	0,051 m ² .°K/W	0,051 m ² .°K/W	0,055 m ² .°K/W	0,055 m ² .°K/W
Suelo radiante con subsuelo adecuado	OK	OK	OK	OK
Acústica (ISO 712/2)	-ΔLw = 18 dB	-ΔLw = 18 dB	ΔLw = 18 dB	ΔLw = 18 dB
Clasificación al fuego (EN 14041)	C _s -s ₁	C _s -s ₁	C _s -s ₁	C _s -s ₁



RESISTENTE
AL DEGASTE



RESISTENTE A LAS
MANCHAS



DS
ANTIDESLIZANTE



E2
HCHO
EMISION
FORMALDEHIDOS



C_{fl-s1}
DIFÍCILMENTE
INFLAMABLE



RESISTENTE A
LA LUZ



RESISTENTE A LOS
CIGARRILLOS



EN 14041
2004-1161



RESISTENTE A LOS
GOLPES



R= 0,051 M².K/W



RESISTENTE
A AGENTES DE
LIMPIEZA DOMÉST.



RESISTENTE
AL RAFADO